


1. インターネット接続設定

(1) Windows7 1/3

1

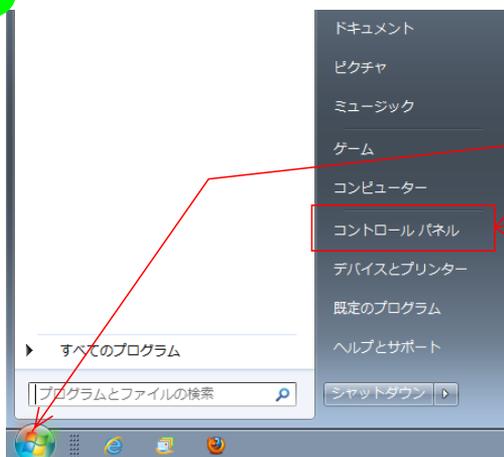


スタートボタンを左クリックします。

コントロールパネルを左クリックし『コントロールパネル』（図A1）を開きます。

2

図A1

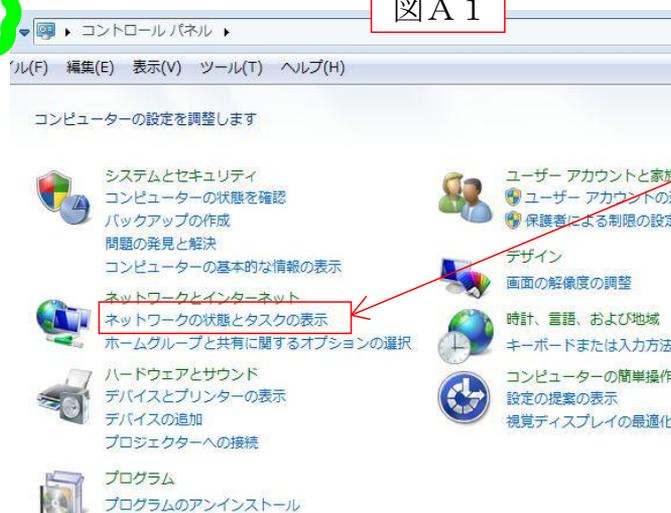

上記で開いたコントロールパネルにてネットワークの状態と、タスクの表示を左クリックし『ネットワークと共有センター』（図A2）を開きます。

3

図A2




上記で開いたネットワークと共有センターにてアダプターの設定の変更を左クリックし『ネットワークの接続』（図A3）を開きます。

1. インターネット接続設定

(1) Windows7 2 / 3

4

図 A 3

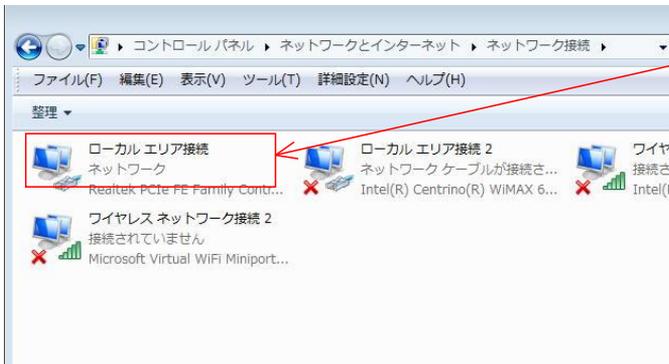

ローカルエリア接続をダブルクリックし、『ローカルエリアの状態』(図A4)を開きます。

5


図 A 4



プロパティボタンを左クリックし『ローカルエリア接続のプロパティ』(図A5)を開きます。

6

図 A 5

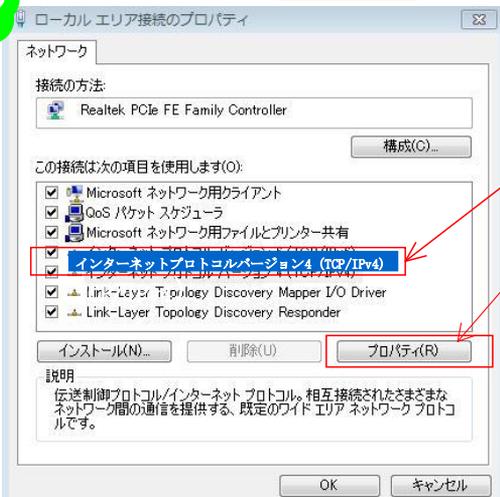


『インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)』の文字を左クリックで青くしプロパティボタンを左クリックして、『インターネットプロトコルバージョン4TCP/IPv4)のプロパティ』(図A6)を開きます。

1. インターネット接続設定

(1) Windows7 3 / 3

7

図 A 6

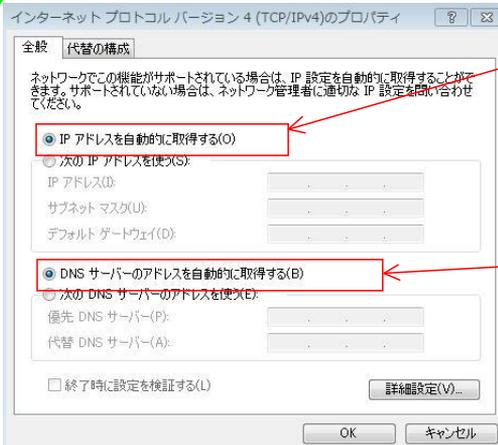

『IPアドレスを自動的に取得する』にチェック(●)が入っていることを確認します。チェックが入っていなければ左クリックしてチェックを入れます。

『DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する』にチェック(●)が入っていることを確認します。チェックが入っていなければ左クリックしてチェックを入れます。

8

以上でインターネット接続設定は終わりです。

図 A 6 の画面下にある『OK』ボタンを左クリックし、

図 A 5 の画面下にある『閉じる』ボタンを左クリックし、


図 A 4 の画面下にある『閉じる』ボタンを左クリックし、

図 A 3 の画面右上にある  ボタンを左クリックしてすべての画面を閉じます。

1. インターネット接続設定

(1) WindowsXP 1/6

1

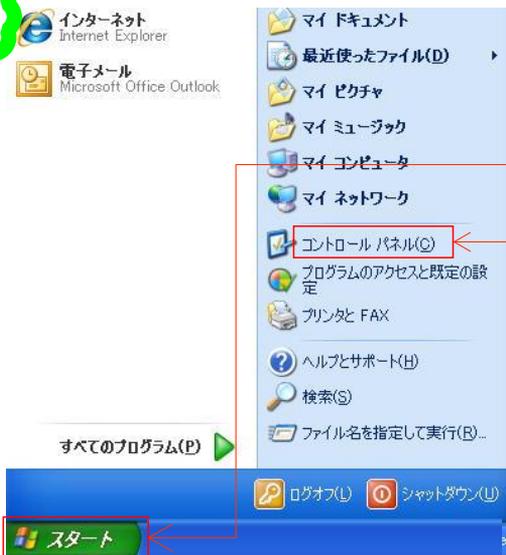

スタートボタンを左クリックします。


コントロールパネルを左クリックし『コントロールパネル』(図A1)を開きます。

2



上記で開いたコントロールパネルでネットワークとインターネット接続を左クリックし『ネットワークとインターネット接続』(図A2)を開きます。

3

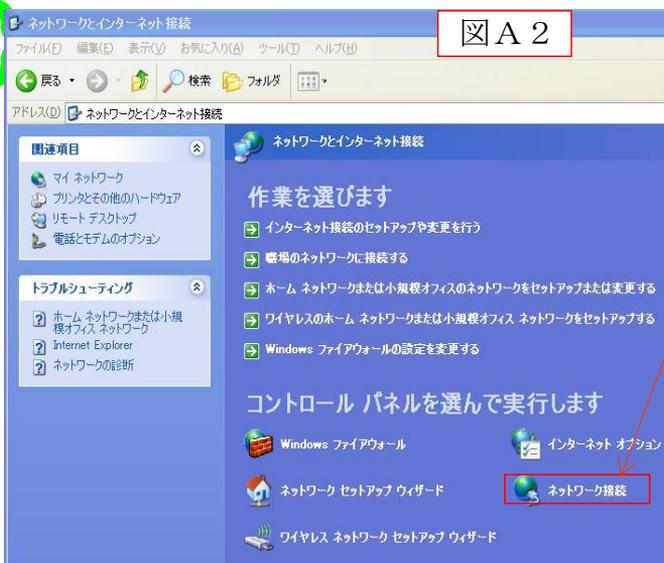

上記で開いたネットワークとインターネット接続から、下段右にある『ネットワーク接続』(図A3)を開きます。

1. インターネット接続設定

(1) WindowsXP 2 / 6

4

図 A 3



上記で開いたネットワーク接続から、「ローカルエリア接続」をダブルクリックし『ローカルエリア接続の状態』（図A4）を開きます。

注) ダブルクリック後に「地域情報」が表示された場合は「キャンセル」を押し、次の設定にお進みください。

5

図 A 4



「ローカルエリア接続の状態」画面が表示されます。

「プロパティ」をクリックします。『ローカルエリア接続のプロパティ』（図A5）が開きます。

6

図 A 5



「全般」タブが表示されます。


「接続の方法」欄に使用するLANアダプタが表示されていることを確認し、「構成(C)」(図A6)をクリックします。

1. インターネット接続設定

(1) WindowsXP 3 / 6

7

図 A 6

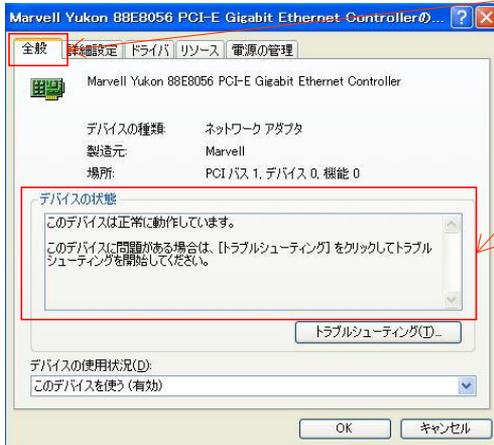

「全般」タブを選択します。

「デバイスの状態」の中に「この出デバイスは正常に動作しています」と表示されていることを確認します。

注) 上記以外の表示の場合はLANアダプタが正常に動作していない可能性があります。詳細はLANアダプタメーカーもしくは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

「リソース」タブ (図 A 7) をクリックします。

8

図 A 7



「リソース」タブが開きます。

「競合するデバイス」の中に「競合なし」と表示されていることを確認します。

注) 上記以外の表示の場合はLANアダプタが正常に動作していない可能性があります。詳細はLANアダプタメーカーもしくは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

「OK」ボタンで閉じます。ローカルエリア接続の画面 (図 A 8) に戻ります。

9

図 A 8



ローカルエリア接続の画面に戻ります。「プロパティ」(最下段左)をクリックします。

『ローカルエリア接続のプロパティ』(図 A 9) が開きます

1. インターネット接続設定

(1) WindowsXP 4 / 6

10


図 A 9



インターネットプロトコル(TCP/IP)をクリックし選択状態にします。
プロパティをクリックします。
『インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ』(図A10)が開きます。

11

図 A 1 0

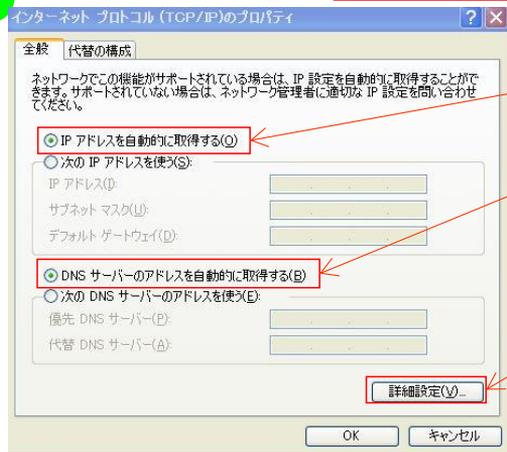

IPアドレスを自動的に取得する(O)とDNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)の2か所に(●)がついていることを確認します。
詳細設定(V)をクリックします。
TCP/IP詳細設定(図A11)が開きます。

12

図 A 1 1




IP設定 タブをクリックします。
画面が左記のようになっていることを確認します。
DNS タブをクリックします。
DNS画面(図A12)が開きます。

1. インターネット接続設定

(1) WindowsXP 5 / 6

13

図 A 1 2

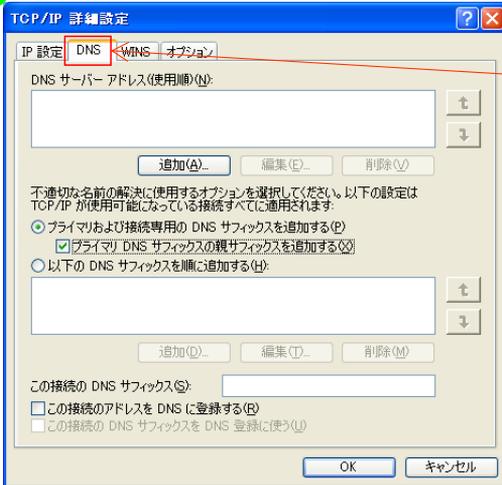


DNS 画面が開きます。
画面が左記のようになっていることを確認します。

WINS タブをクリックします。
WINS 画面 (図 A 13) が開きます。

14

図 A 1 3

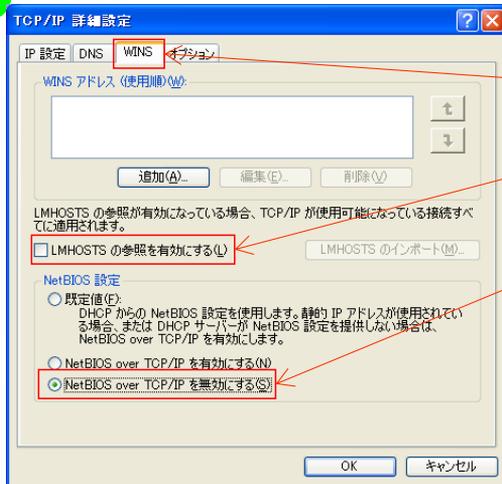


WINS 画面が開きます。
「LMHOSTS の参照を有効にする(L)」の
チェックを外します。
「NetBIOS over TCP/IP を無効にする」
に (●) を付けます。

上記以外は左記画面と同じになっていることを確認し、「OK」で閉じます。
ローカルエリア接続のプロパティ画面
(図 A 14) に戻ります。

15

図 A 1 4

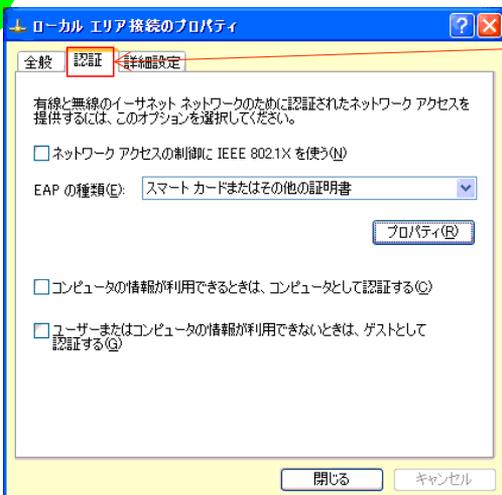

認証 タブをクリックします。
左記の画面になっていることを確認
します。


「詳細設定」(図 A 15) をクリックし
ます。

1. インターネット接続設定

(1) WindowsXP 6 / 6

16

図 A 1 5

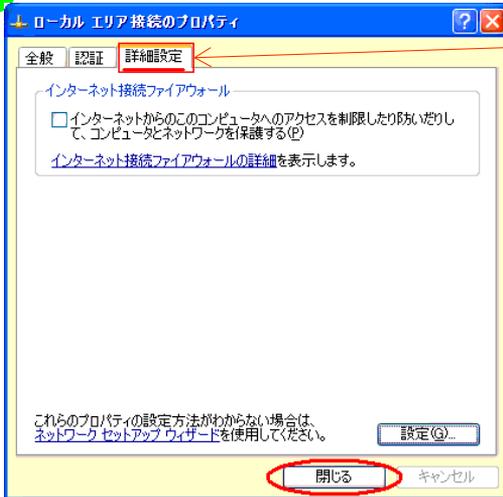

詳細設定 タブをクリックします。
「インターネット接続ファイアウォール」設定のチェックが空白になっていることを確認し、「閉じる」をクリックします。

以上でネットワーク設定は完了です。

1. インターネット接続設定

(1) Windows Vista 1 / 4

1



スタートボタンを左クリックします。

コントロールパネルを左クリックし『コントロールパネル』（図A1）を開きます。

2


図A1



コントロールパネルが開きます。
ネットワークとインターネットをクリックします。
ネットワークとインターネットが開きます。（図A2）

3

図A2

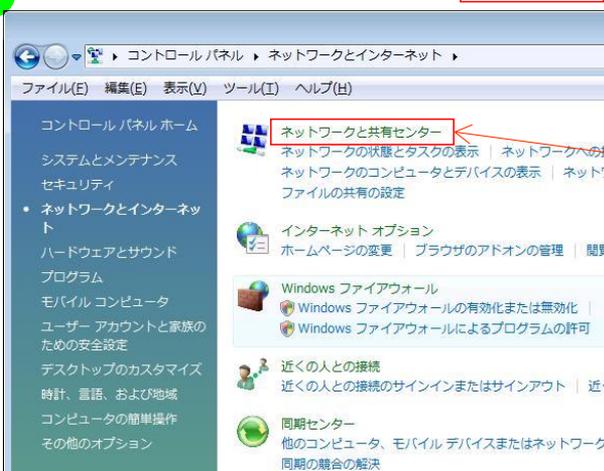

ネットワークとインターネットが開きます。

ネットワークと共有センターをクリックします。


ネットワークと共有センターが開きます。（図A3）

1. インターネット接続設定

(1) Windows Vista 2 / 4

4

図 A 3

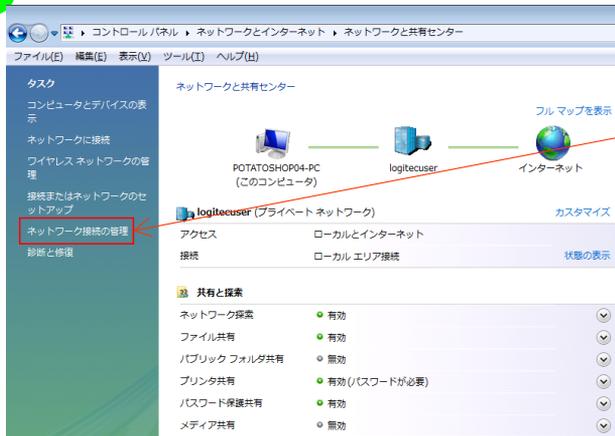


ネットワークと共有センターが開きます。

ネットワーク接続の管理をクリックします。

ローカルエリア接続画面 (図 A 4) が表示されます。

5

図 A 4

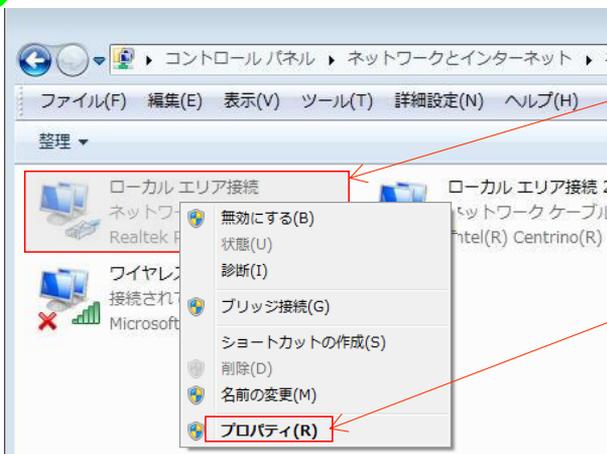


ローカルエリア接続アイコンのうで右クリックします。

ローカルエリア接続の右クリックメニューから、『プロパティ(R)』をクリックします。

ローカルエリア接続のプロパティ画面が開きます。(図 A 5)

6

図 A 5

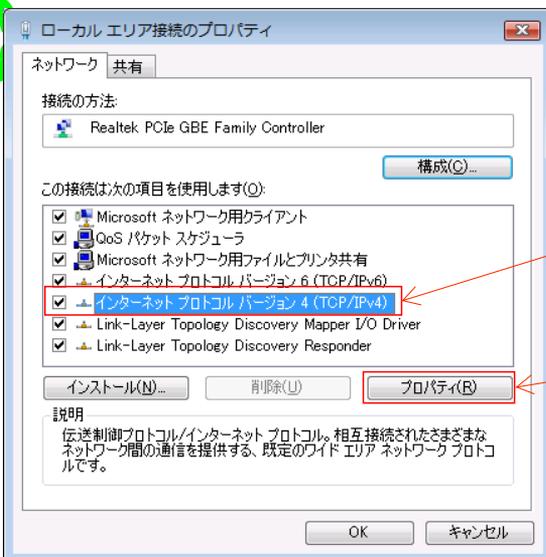

ローカルエリア接続のプロパティが開きます。

「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、『プロパティ(R)』をクリックします。


インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ画面が開きます。(図 A 6)

1. インターネット接続設定

(1) Windows Vista 3 / 4

7

図 A 6

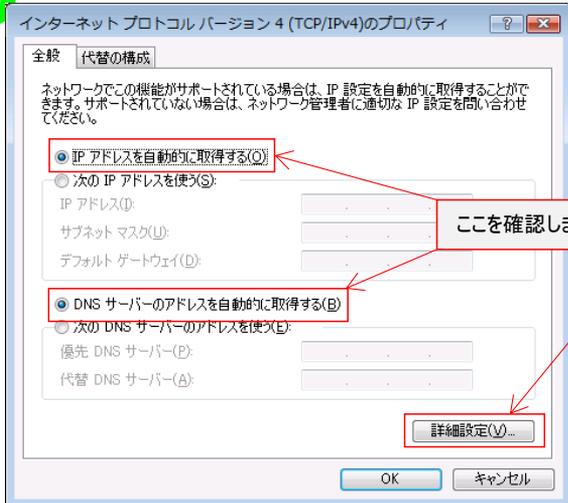


インターネットプロトコルバージョン4のプロパティ画面が開きます。「全般」タブにおいて設定が左記の赤枠内のようにになっていることを確認し、**詳細設定(V)**をクリックします。

「TCP/IPの詳細設定」画面(図A7)が開きます。

8

図 A 7

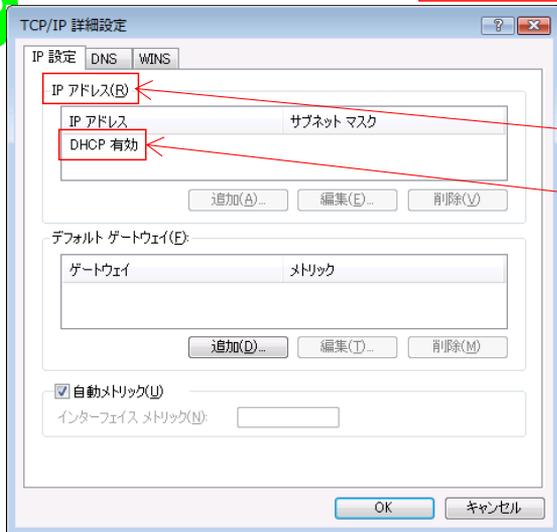


「TCP/IPの詳細設定」が開きます。「IP設定」タブ内の「**IPアドレス(R)**」が「**DHCP 有効**」となっていることを確認します。

「DNS」タブをクリックします。(図A8)

9

図 A 8

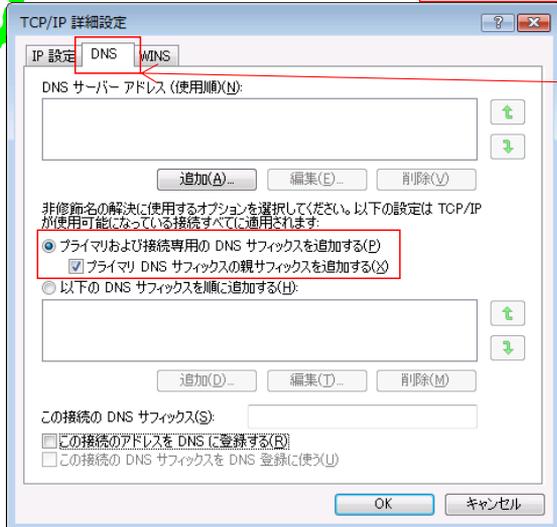

「DNS」タブが開きます。左記の画面のようにチェックがついていることを確認します。

「WINS」タブをクリックします。(図A9)


1. インターネット接続設定

(1) Windows Vista 4 /

4

図 A 9

10

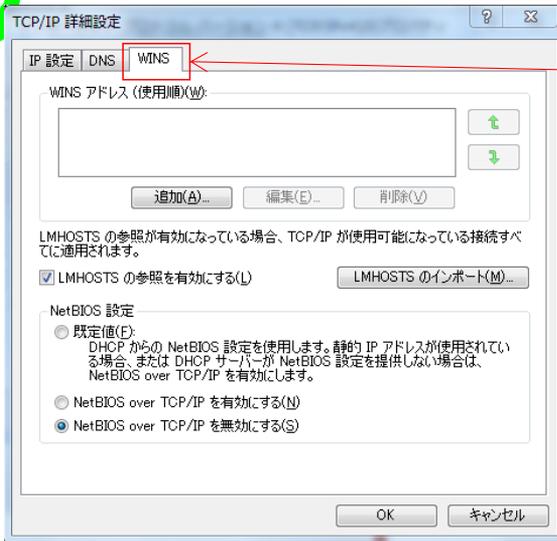

「WINS」タブが開きます。
左記の画面のように「NetBIOS over
TCP/IP を無効にする」にチェックが
ついていることを確認します。

以上で接続の確認は終了です。
「OK」で画面を閉じます。