

Windows 8


インターネット設定

Windows 8 では、常時インターネットへの接続可能な環境であれば、モデムやルーターから LAN ケーブルでパソコンに接続するだけで、特に設定をしなくてもインターネットに接続できます。


接続ができない場合は以下の項目をご確認ください。

■ ネットワーク設定の確認

(1) Windows8 メトロ画面[スタート]から、左下の[デスクトップ]を開きます。

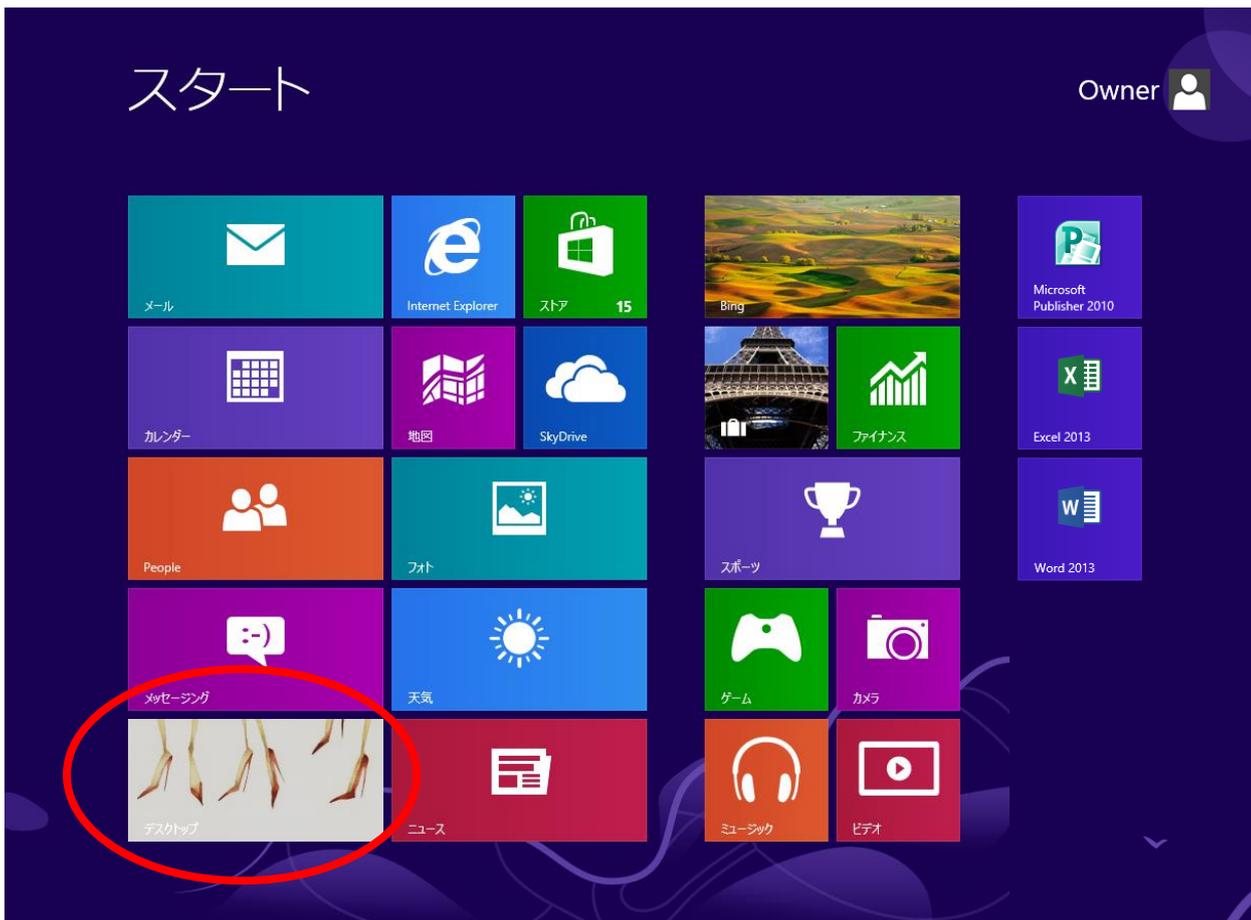

デスクトップ画面で、右下隅、または左下隅にカーソルを合わせ(下記図赤枠)[設定]をクリックします。

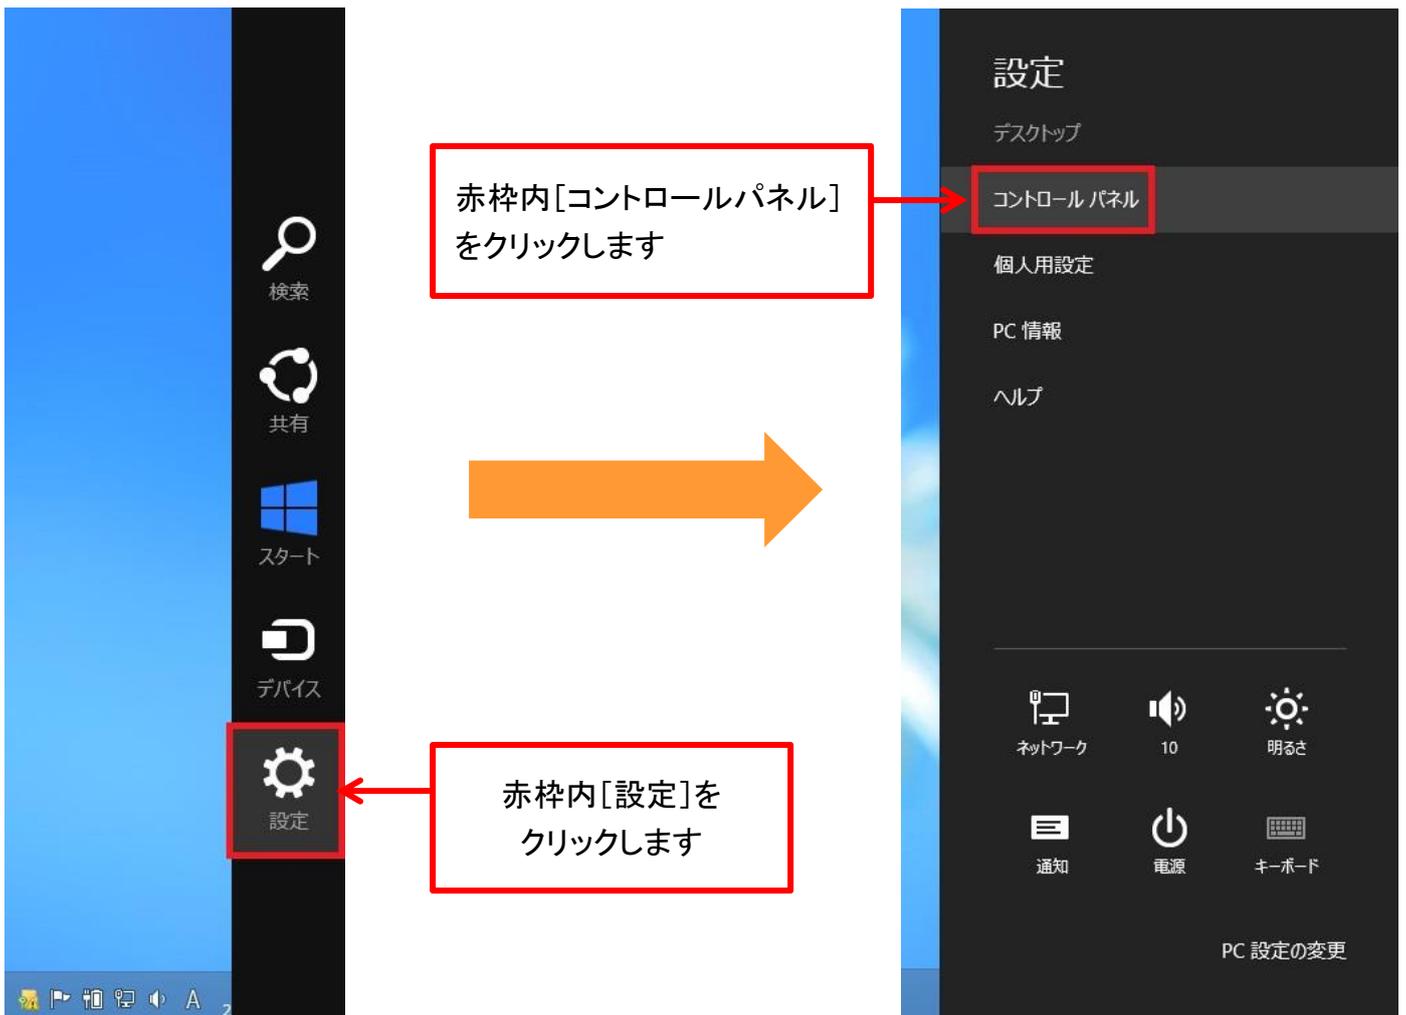

(2)コントロールパネルが開きます。

「ネットワークとインターネット」内の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

※表示方法が「カテゴリ」表示ではなく、「アイコン」表示になっている場合は、[ネットワークと共有センター]をクリックします。



(3)ネットワークと共有センターが開きます。


画面左側のタスクから[アダプターの設定の変更]をクリックします。



(4) ネットワーク接続が開きます。


ローカルエリア接続のアイコンを右クリックし、[プロパティ(R)]をクリックします。

※ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は、[続行]してください。

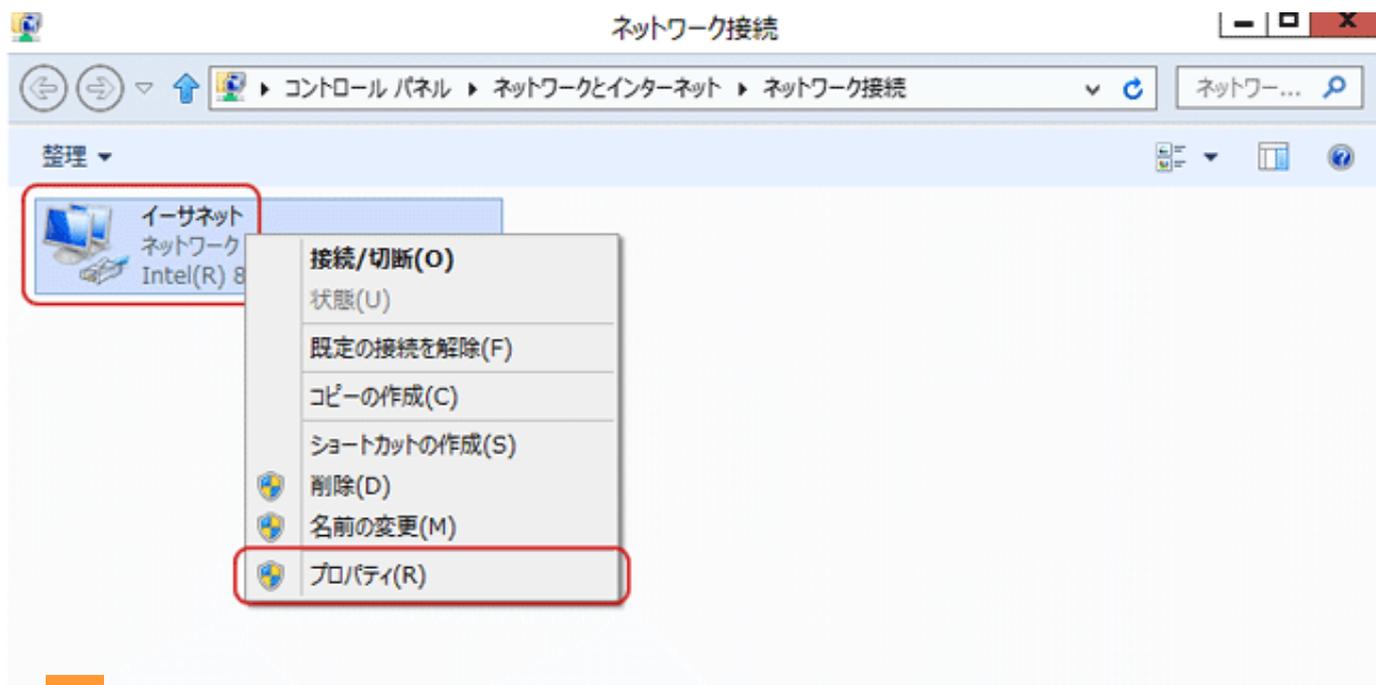


(5) ローカルエリア接続のプロパティ画面が開きます。

[インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] にチェックが入っていることを確認してから、クリックして選択状態にし、[プロパティ(R)] をクリックします。

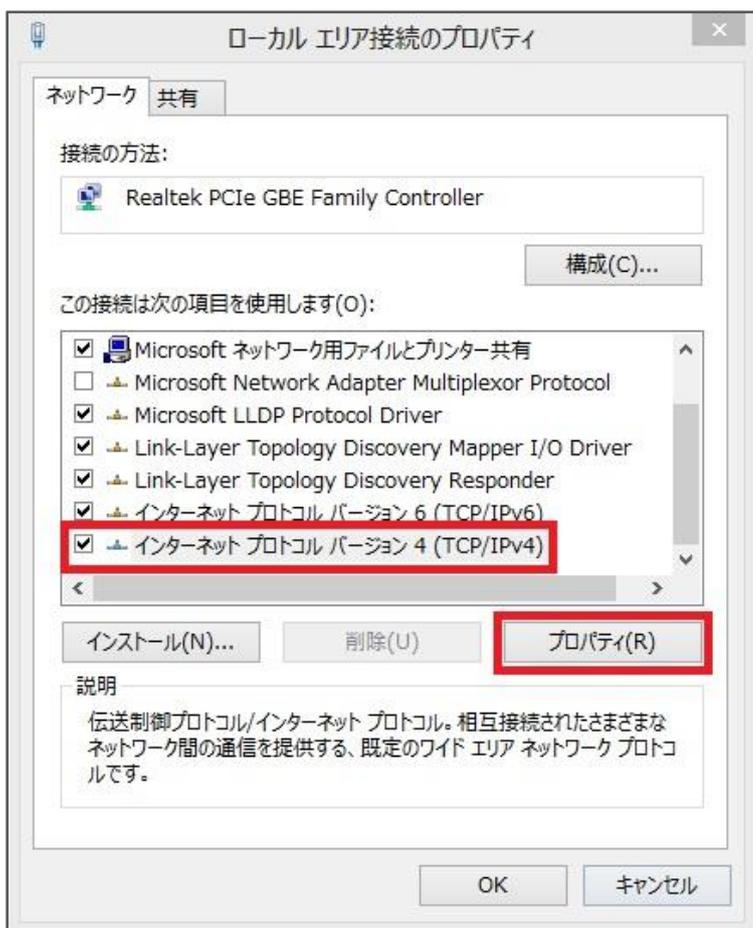

(6) インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ画面が開きます。

[IP アドレスを自動的に取得する(O)]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]の 2 項目に  を付けます。(クリックします) [OK] で閉じます。

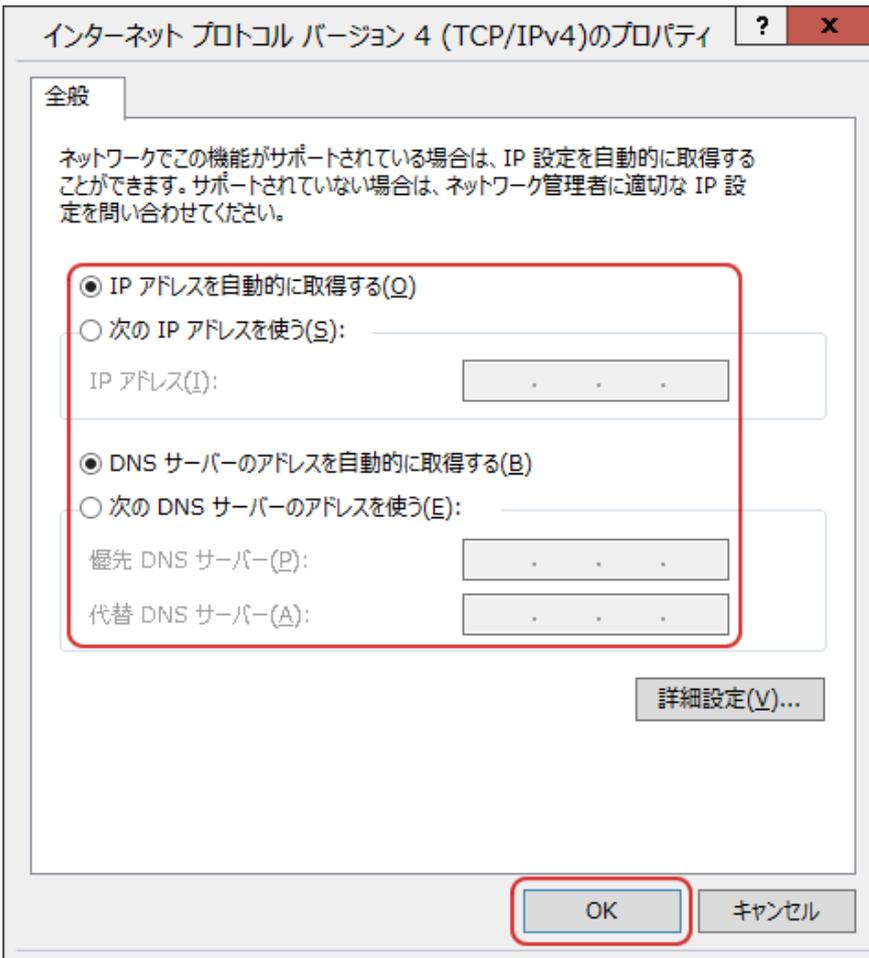

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I):

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)


次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P):

代替 DNS サーバー(A):

詳細設定(V)...

OK キャンセル

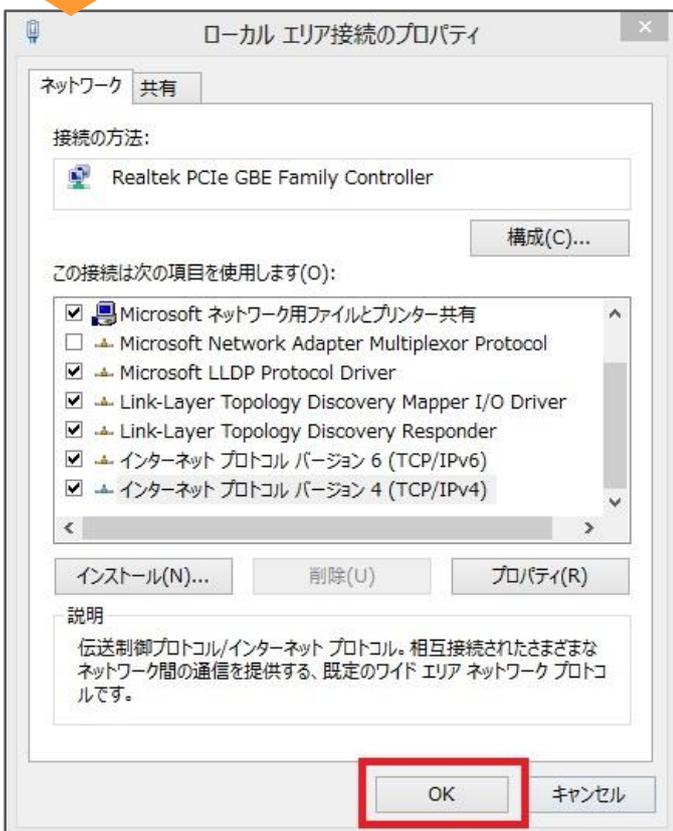

ローカル エリア接続のプロパティ

ネットワーク 共有

接続の方法:

Realtek PCIe GBE Family Controller

構成(C)...

この接続は次の項目を使用します(O):

- Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有
- Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
- Microsoft LLDP Protocol Driver
- Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
- Link-Layer Topology Discovery Responder
- インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)
- インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)

インストール(N)... 削除(U) プロパティ(R)

説明



伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまなネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロトコルです。

OK キャンセル

以上でネットワーク
設定は終了です。

インターネットオプションの設定



(1) デスクトップ画面で、右下隅、または左下隅にカーソルを合わせ(下記図赤枠)[設定]をクリックします。[ネットワークとインターネット]→[インターネットオプション]をクリックします。

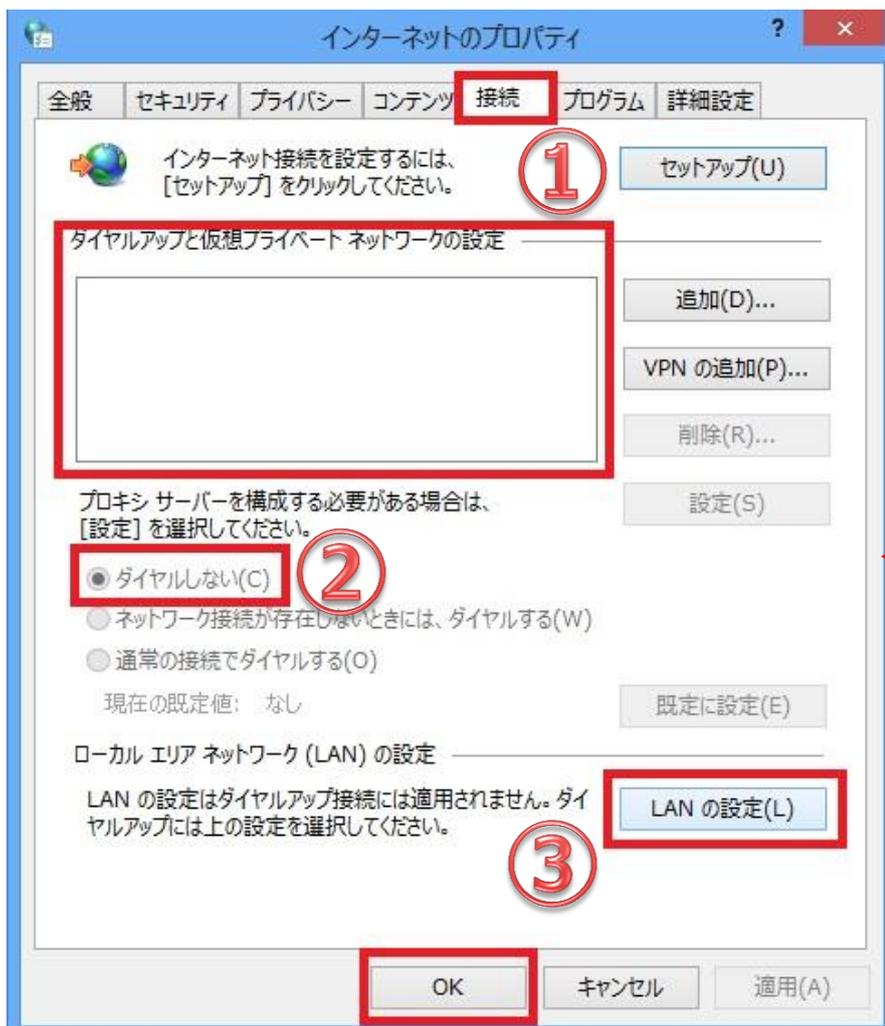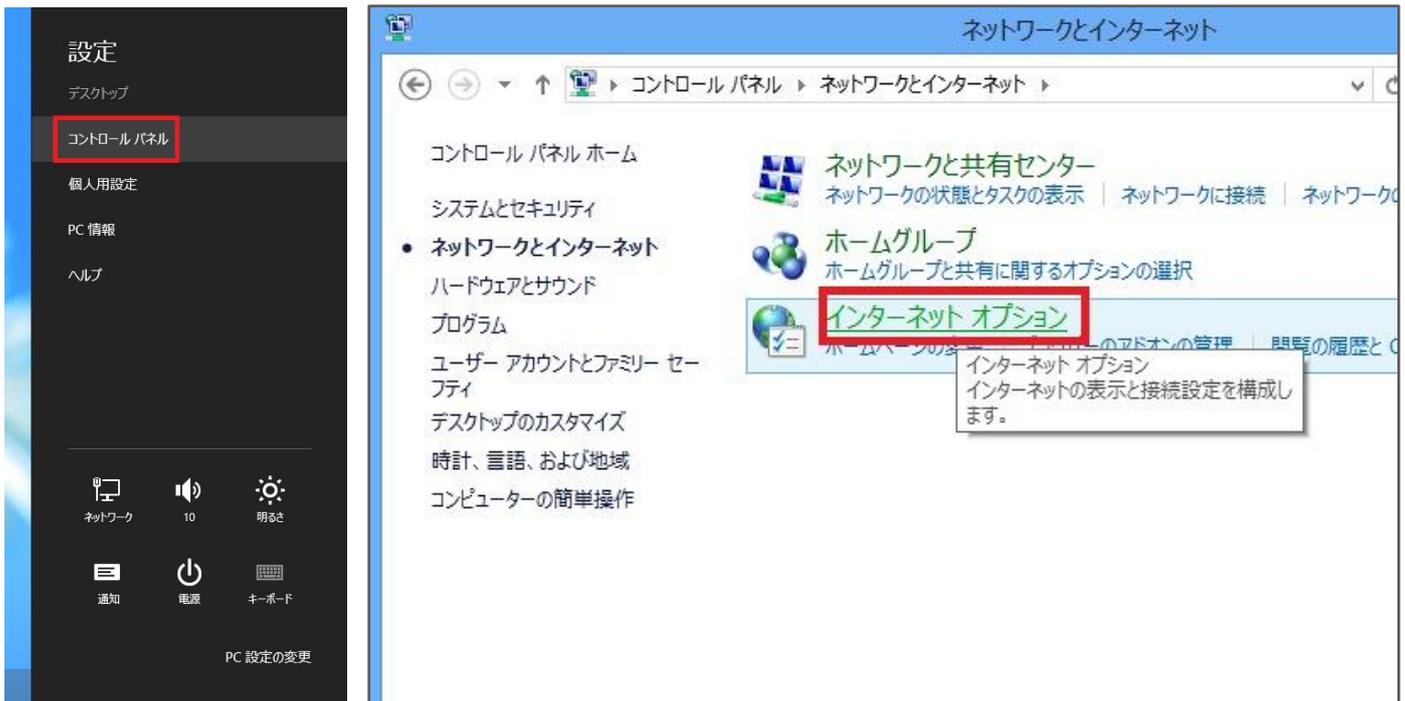

インターネットのプロパティ画面がひらきます。
[接続]タブをクリックして、左記画像赤枠①②となっていることを確認します。

次に赤枠③の[LANの設定(L)]をクリックします。

(2) ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定画面がひらきます。
全ての項目にチェックが入っていないのを確認し、[OK]で閉じます。

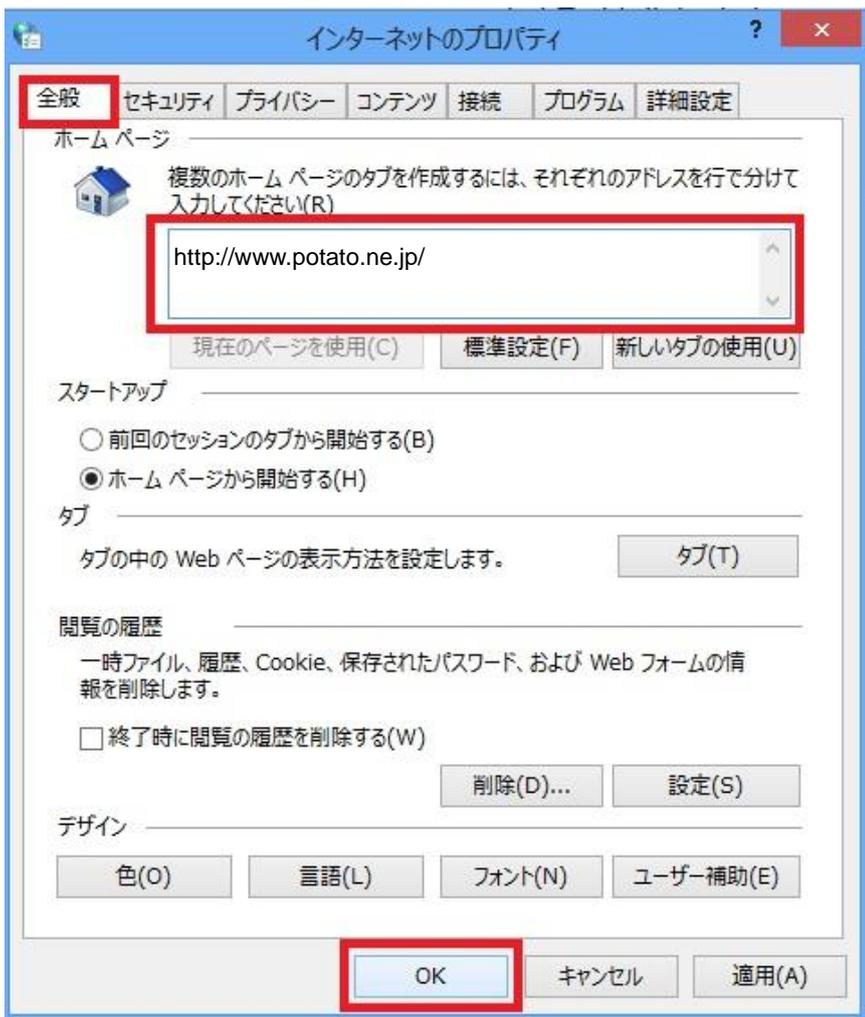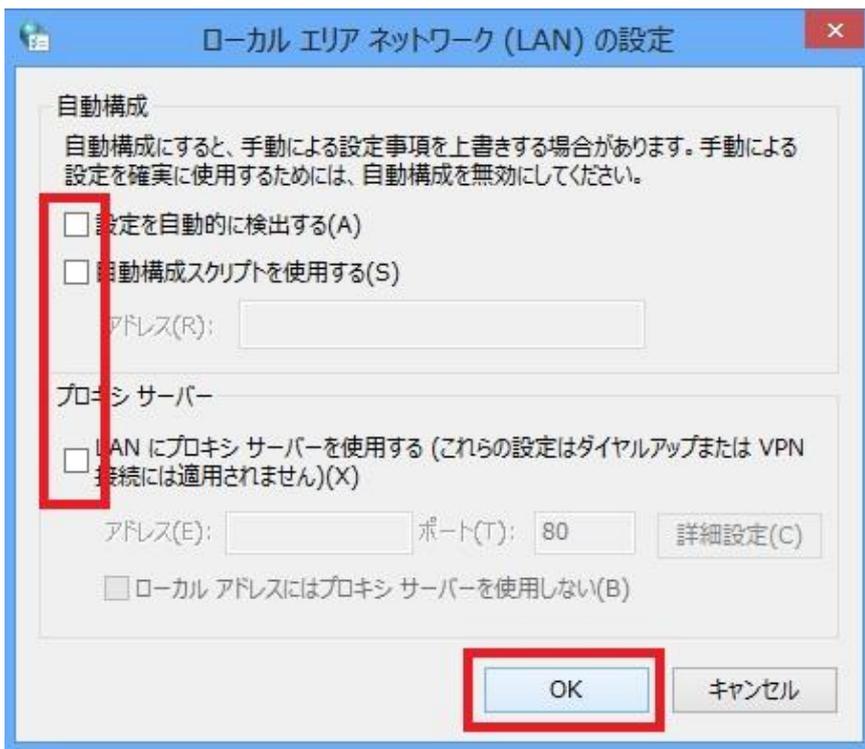

インターネットのプロパティ画面で[全般]タブをクリックして、左記画像赤枠に最初に表示されるページを設定します。
《左記例》
・ポテトホームページ
<http://www.potato.ne.jp>
と入力し[OK]で閉じます。

以上で、全ての設定は終了です。
インターネットエクスプローラーを起動してホームページが正しく表示されることを確認してください。